



Z625サブウーファー付きスピーカーシステム (オプティカル入力搭載)

セットアップガイド

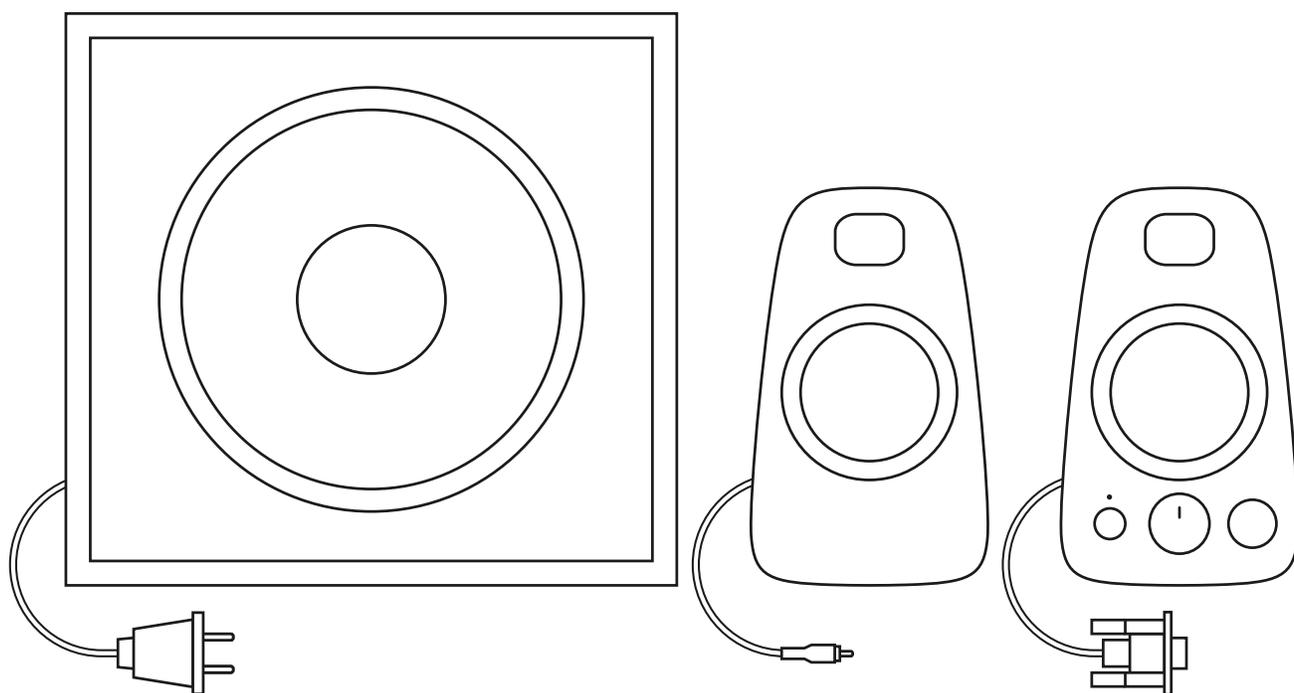

logicool®


製品について

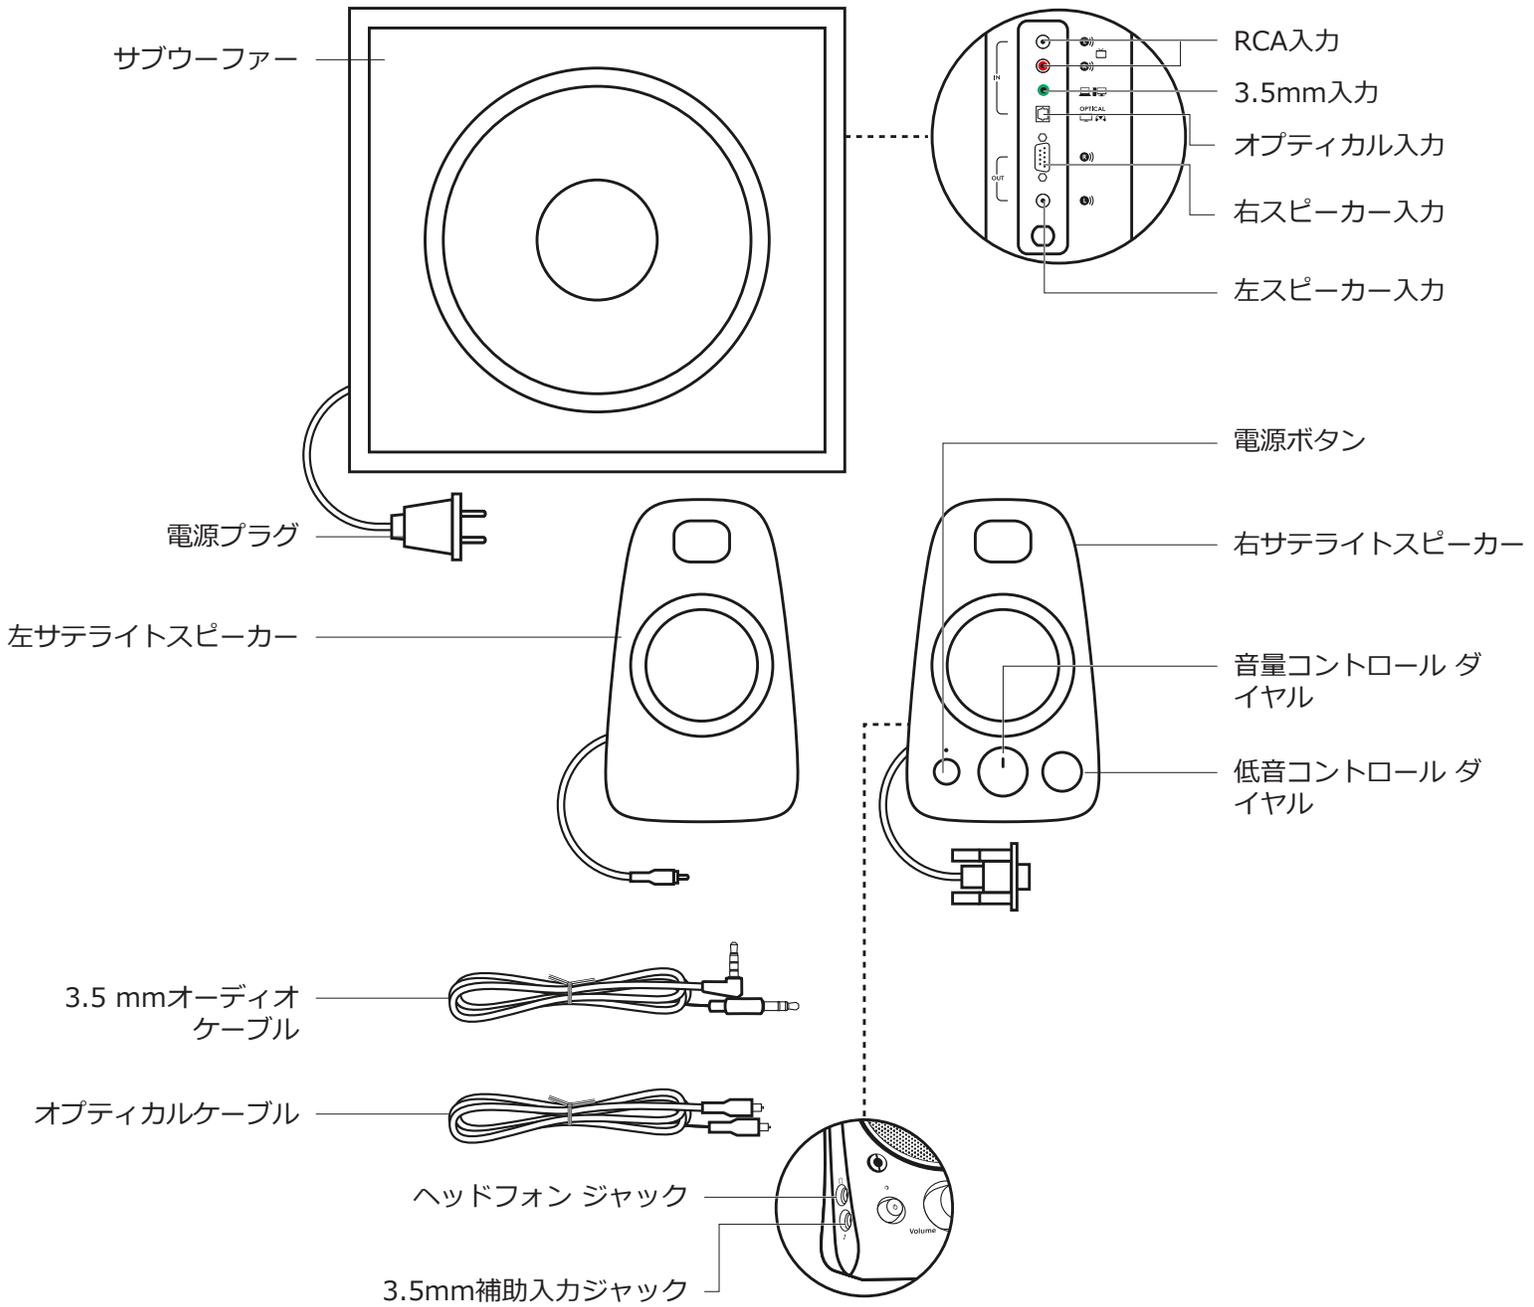


スピーカーの接続

1. 右スピーカー上のVGAコネクタを、VGAサブウーファーポートに接続します。次に、左スピーカー上のRCA コネクタを、サブウーファー背面の対応するジャックに接続します。
2. 電源プラグをコンセントに接続します。
3. 右サテライト上の電源ボタンを押して、Z625スピーカーシステムをオンにします。


1

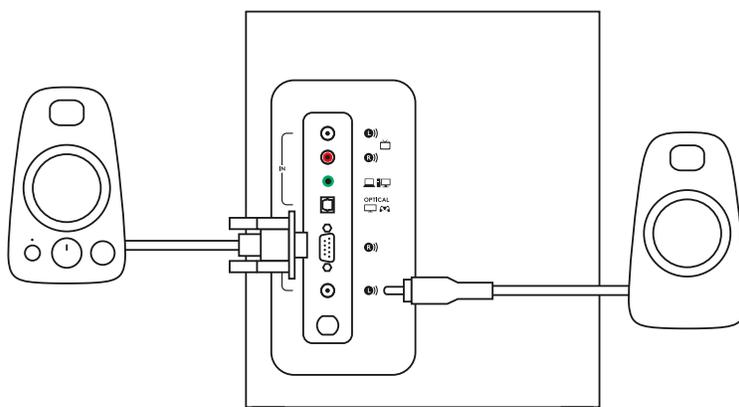

2

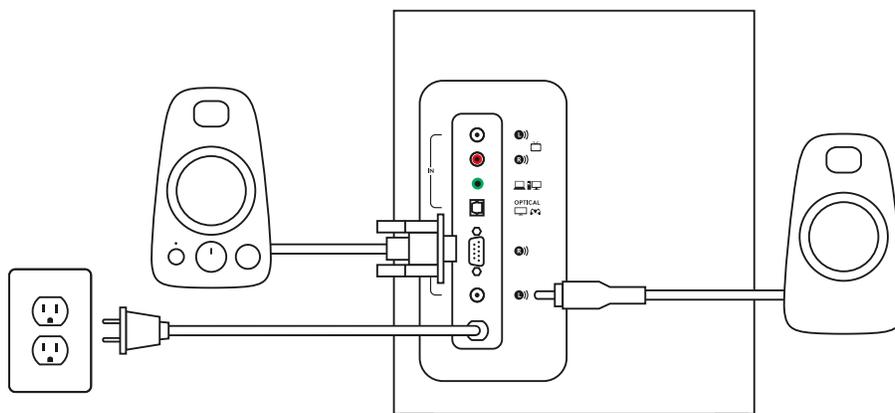

3

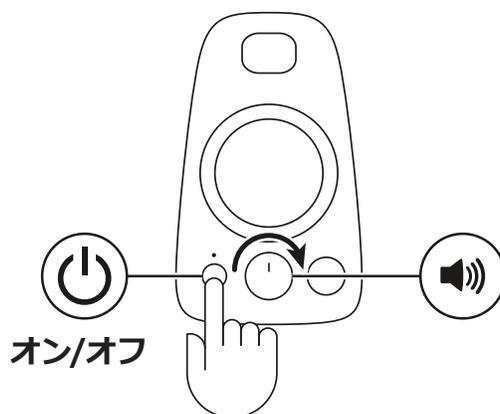

オーディオソースの接続

1A. 3.5mmケーブルの使用:

同梱の3.5mmケーブルの一方をサブウーファー背面の補助入力ジャックに接続し、反対側をデバイスの3.5mmジャックに接続します。

1B. 同梱の3.5mmケーブルの一方を右サテライトの補助入力ジャックに接続し、反対側をデバイスの3.5mmジャックに接続します。

2. オプティカルケーブルの使用:

同梱のオプティカルケーブルの一方をサブウーファー背面のオプティカル入力に接続し、反対側をゲーミングコンソールに接続します。


3. RCAケーブルの使用:

RCAケーブルの一方をサブウーファー背面の対応するRCAジャックに接続し、反対側をデバイスのRCA差し込み口に接続します。


注意: RCAケーブルは付属されておらず、別途購入する必要があります。

4. ヘッドフォンを、右スピーカーのヘッドフォンジャックに接続します。ヘッドフォンの音量を調節するには、右スピーカーの前面にあるコントロールダイヤルを使用します。


1A

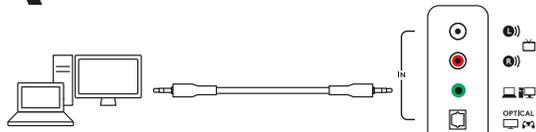


1B

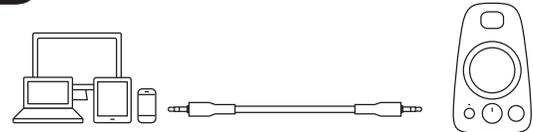

2

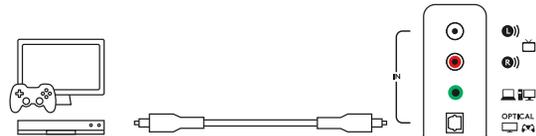

3

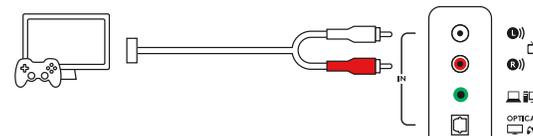

4




音量の調節

1. スピーカーでボリュームを調節するには、右スピーカー前面にある中央のダイヤルを使用します。時計回り（反時計回り）に回して、音量を上げます（下げます）。


低音の調節

2. 右スピーカー上のバスコントロールダイヤルを回して、低音レベルを調節します。バスダイヤルを右に回すと低音が深くなり、左に回すと低音が少なくなります。

1

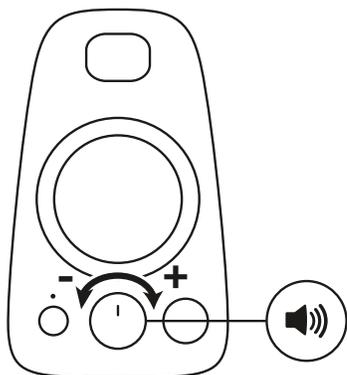

2

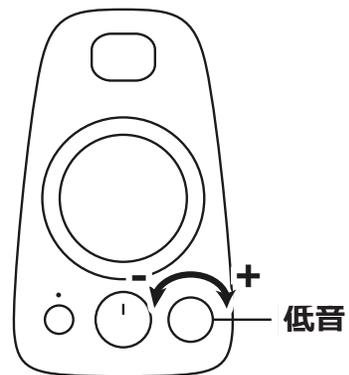

www.logicool.co.jp/support/Z625

© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001245.002

logicool®