



TIETOESITE

TILARATKAISU: RALLY BAR MINI + TAP IP

Logitech Rally Bar Mini -palkissa on 4K-valmiudella varustettu kamera, jossa on moottoroitu panorointi ja kallistus, kolme tilan täyttävää kaiutinta ja herkät mikrofonit, kaikki paketoituna tyylikkäästi ja integroidulla johtojen hallinnalla. Saatavilla on seinä- ja televisiokiinnikkeet, jotka tarjoavat monipuolisia asennusvaihtoehtoja huoneisiin ja liikuteltaviin työpisteisiin.

10,1 tuuman kosketusnäytöllä varustettu helppokäyttöinen Logitech Tap IP on aina valmiina seuraavaan kokoukseen.

Voit käyttää tilassasi toimialan johtavia videoneuvottelualustoja, kuten mm. Zoom Roomsia, RingCentralia ja Microsoft Teams on Androidia*.

KAIKENKATTAVA LAITERATKAISU PIENIIN KOKOUSTILOIHIN JA NEUVOTTELUNURKKKAUKSIIN

Lisää neuvottelut mihin tahansa pieneen kokoustilaan tai neuvottelunurkkkukseen tällä yleiskäyttöisellä videoneuvottelulaittepaketilla, jossa on kaikenkattava Rally Bar Mini -palkki ja 10,1 tuuman Tap IP -kosketusohjain. Sisäisiä videoneuvottelusovelluksia voi käyttää suoraan laitteesta.

Kokoukset voi aloittaa yhdellä kosketuksella Tap IP:llä, joka on verkkoon yhdistetty Logitech-tilaratkaisuille tarkoitettu kosketusohjain.

PoE (Power over Ethernet) -yhteyden ja useiden erilaisten asennusvaihtoehtojen avulla kosketusohjaimen voi asentaa vapaasti mihin tahansa tilassa.

Kiinteät johdonpidikkeet ja vedonpoistojärjestelmä estävät kaapelien irtoamisen. Voit olla varma, että kukin tila on aina valmiina seuraavaan videoneuvotteluun.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



ENSILUOKKAINEN JA KATTAVA VIDEOPALKKI PIENIIN TILOIHIN JA NEUVOTTELUNURKKAUKSIIN

Rally Bar Mini on Logitechin monipuolisin kattava videopalkki pieniin tiloihin ja neuvottelunurkkauksiin – siinä yhdistyvät helppous ja monipuolisuus. Objektivissa on 4K-valmius ja moottoroitu panorointi ja kallistus, mikä kattaa tilan laajasti 163 asteen vaakasuuntaisella ja 110 asteen pystysuuntaisella rajauksella myös silloin, kun ihmiset istuvat kameran lähellä.

ALOITA KOKOUKSET TAP-NAPAUTUKSELLA

Kokoukset voi aloittaa yhdellä kosketuksella Tap IP:llä, verkkoon yhdistetyllä kosketusohjaimella, joka on helppokäyttöinen ja vaivaton asentaa.

JOHTOJEN ASENNUS SIISTISTI JA HELPOSTI


Johtojen vieminen ylä- tai alapuolelta: harkittu johtojen hallinta pitää johtovyehdit piilossa ja liittimet paikoillaan. Näin näkyviä johtoja ja johtojen irtoamisista aiheutuvia käyttökatkoksia on erittäin vähän, ja asennus voidaan tehdä näytön ylä- tai alapuolelle.

HALLINTA JA TIETOA

Logitech Syncin avulla voit seurata, hallinnoida ja noutaa liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä tilojen käyttötietoja.

MAHTAVA ÄÄNI

Tehokkaat kaiuttimelementit, mukautuvat keilanmuodostavat mikrofonit ja patentoitu tärinänvaimennussuoja tuovat yhteen täyteläisen äänen ja erinomaisen herkkyyden jopa 4,5 metrin (15 jalan) etäisyydeltä. Kolmella lisämikrofonilla kuuluvuutta voi parantaa entisestään.

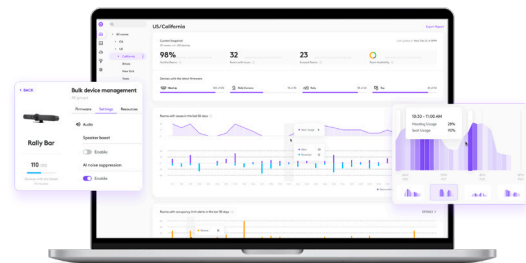

LISÄVARUSTEET JA TEKNISEET TIEDOT

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET



Tap-nostokiinnitin

Korotettu pöytäkiinnitin kääntyvytydellä ja johtotiellä




Tap-seinäkiinnitin

Tilaa säästävä kiinnitin johtotiellä



Tap-pöytäkiinnitin

Kääntyvä pöytäkiinnitin johtotiellä

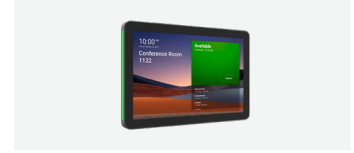

Tap Scheduler

Suunniteltu varta vasten kokoushuoneiden varausnäytöksi



Scribe

Jaa valkotaulu vaivattomasti videoneuvotteluihin tekoälyä hyödyntävällä Logitech Scribe -valkotaulukameralla.



Swytch

Yhdistä kannettava tilajärjestelmän AV-laitteistoon ja käytä missä tahansa videokokouksessa tai webinaarissa.



Rally-lisämikrofoni

Modulaariset mikrofonit RightSound™-tekniikalla Rallylle, Rally Bar -palkille ja Rally Bar Mini -palkille



Rally-

lisämikrofonikiinnitin

Kiinnittää Rally-lisämikrofonin pöytään tai kattoon. Johtojen hallintaratkaisu takaa siistin asennuksen.



Rally-lisämikrofonikeskitin

Mukauta mikrofonien sijoittelua lähes kaiken muotoisille kokouspöydille



Rally-lisämikrofonin jatkojohto

10 m:n jatkojohto



Telesioteline videopalkeille

Rally Bar -palkin, Rally Bar Mini -palkin tai Rally Camera -kameran voi kiinnittää lähes mihin tahansa näyttöön VESA-kiinnityspaikkojen avulla.



Seinäkiinnike videopalkeille

VESA-yhteensopivat kiinnitysvälineet Rally Bar -palkille ja Rally Bar Mini -palkille.

TEKNISEET TIEDOT

TAP IP – YLEISTÄ

Kosketusnäyttö: Lävistäjältään 257 mm:n (10,1) tuuman näyttö ja 14 asteen näyttökulma
Tarkkuus: 1 280 x 800
Johdot: PoE (Power over Ethernet) -johto (ei toimiteta mukana), IEEE 802.3af Type 1, luokan 3 laite
Johtojen hallinta: Johdonpidikkeet ja vedonpoistojärjestelmä
Ethernet: 10/100 mb/s
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Laittehallinta: Logitech Sync
Väri: Graphite
Kiinnitys: 100 x 100 mm:n VESA-kiinnitin
Mitat (K x L x S): 58 mm x 244 mm x 179 mm

RALLY BAR MINI – YLEISTÄ

Sisäänrakennetut komponentit: 6 keilanmuodostavaa mikrofonia, moottoroitu panoroiva ja kallistava kamera, jossa nelinkertainen digitaalinen zoomaus, 3 kaiutinta, tekoälyetsin, johtojen hallinta- ja pidikejärjestelmä, pöytäjalusta, Logitech CollabOS -ympäristö
Kotelo: Kattava kotelo integroidulla pöytäjalustalla ja patentoidulla kaiutinkiinnitysjärjestelmällä
Laittehallinta: Logitech Sync
Tuetut näytöt: 2
Näytön tarkkuus: Enintään 4K

RIGHTSENSE-TEKNIIKAT

RightLight: Luonnolliset ihonvärit jokaiselle osallistujalle.
RightSight: Osallistujien automaattirajaus jatkuvan tilan hahmotuksen ja ihmishahmojen tunnistuksen avulla.
RightSound: Tasaa äänet automaattisesti puheäänen erottelun ansiosta ja vaimentaa taustahäly ja käiun.

RALLY BAR MINI – LIITÄNNÄT

HDMI-lähtö: 2
HDMI-tulo: 1
USB: 3 x USB-A, 1 x USB-C
Verkkoyhteydet: 10/100/1G Ethernet
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Äänitulo lisävarusteille: Kyllä (valinnaiselle Rally-lisämikrofonille, Rally-lisämikrofonikeskittimelle ja Rally-lisämikrofonin jatkojohdolle)
Kaukosäädin: Bluetooth® Low Energy

TUOTETIEDOT JA LINKIT

RALLY BAR MINI – KAMERA	RALLY BAR MINI – MIKROFONIT	RALLY BAR MINI – MITAT														
<p>Tarkkuus: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p ja SD, 30 kuvaa/s</p> <p>Panorointi: Moottoroitu ±25 astetta</p> <p>Kallistus: Moottoroitu ±15 astetta</p> <p>Zoomaus: Nelinkertainen teräväpiirtoinen digitaalizoimi</p> <p>Kuva-ala lävistäjän suunnassa: 120 astetta</p> <p>Kuva-ala vaakasuunnassa: 113 astetta</p> <p>Kuva-ala pystysuunnassa: 80,7 astetta</p> <p>Koko tilan kattavuus: 163 astetta (vaaka) x 110 astetta (pysty)</p>	<p>Taajuusvaste: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Herkkyys: > -36 dBFS +/-1 dB/1 Pa</p> <p>Mikrofonin tiedonsiirtonopeuden lähtö: 48 kHz</p> <p>Poimintaetäisyys: 4,5 m</p> <p>Keilanmuodostavat elementit: Kuusi pallokuvioista, digitaalista MEMS-mikrofonia, jotka muodostavat viisi mukautuvaa akustista keilaa</p> <p>Äänenkäsittely: AEC (akustisen kaiun poisto), VAD (äänitunnistus)</p> <p>Häilyn vaimennus: Tekoälysuodatin</p> <p>Lisämikrofonit: Tukee jopa kolmea ylimääräistä Rally-lisämikrofonia</p>	<p>Korkeus: 91,4 mm</p> <p>Leveys: 719 mm</p> <p>Syvyys: 101 mm</p> <p>Syväterävyyssalue: 18,5 mm</p> <p>Paino: 4,03 kg</p>														
		SARJAN OSAT														
		<p>Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Tap IP</p>														
RALLY BAR MINI – KAIUTTIMET	RALLY BAR MINI – TURVALLISUUS	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ														
<p>Bassoelementti: 1 x 70 mm</p> <p>Keskiäännet: 2 x 38 mm</p> <p>Lähtöliitäntä: 90 dB:n äänenpainetaso/1 W, 99 dB:n äänenpainetaso/8,0 W, molemmat +/-2 dB puolen metrin päästä mitattuna</p> <p>Herkkyys: 86 +/-2 dB:n äänenpainetaso/1 W puolen metrin päästä mitattuna</p> <p>Harmoninen kokonaissärö: 1 kHz < 2 %</p> <p>Kaiuttimen näytteenottotaajuus: 48 kHz</p>	<p>Täysi kiintolevyn salaus: AES-128</p> <p>Tietojen salaus: Symmetrinen avain, PKI</p> <p>Laitteen tunnistetiedot: Laitetodennuksen suojaama</p> <p>Laitteen käyttö: API-todennus</p> <p>Avainsuojaus: Arm TrustZone, RPMP</p>	<table><tr><td>Rally Bar Mini</td><td>Tap IP</td></tr><tr><td>Logitech Rally Bar Mini -videopalkki</td><td>Logitech Tap IP -kosketusohjain</td></tr><tr><td>Verkkolaite</td><td>VESA-kiinnitysruuvit (4)</td></tr><tr><td>Johdot</td><td>Mikrokuituliina</td></tr><tr><td>Linssinsuojukset</td><td>Dokumentaatio</td></tr><tr><td>Kaukosäädin</td><td></td></tr><tr><td>Käyttäjän dokumentaatio</td><td></td></tr></table>	Rally Bar Mini	Tap IP	Logitech Rally Bar Mini -videopalkki	Logitech Tap IP -kosketusohjain	Verkkolaite	VESA-kiinnitysruuvit (4)	Johdot	Mikrokuituliina	Linssinsuojukset	Dokumentaatio	Kaukosäädin		Käyttäjän dokumentaatio	
Rally Bar Mini	Tap IP															
Logitech Rally Bar Mini -videopalkki	Logitech Tap IP -kosketusohjain															
Verkkolaite	VESA-kiinnitysruuvit (4)															
Johdot	Mikrokuituliina															
Linssinsuojukset	Dokumentaatio															
Kaukosäädin																
Käyttäjän dokumentaatio																
RALLY BAR MINI – VIRTJA JA JOHDOT	*SERTIFIOINNIIT JA YHTEENSOPIVUUS	TAKUU														
<p>Verkkolaite: Automaattisesti tunnistava</p> <p>Käyttäjännite/-virta: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Verkkolaitteen mitat: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Tasavirtajohto: 1,5 m</p> <p>Vaihtovirtajohto: 1 m</p> <p>HDMI 1.4 -johto: 2 m</p> <p>USB-A–USB-C 3.0 -johto: 2,2 m</p>	<p>Laitetila:</p> <p>Tukee yhteensopivia videoneuvotteluohjelmistoja laitetilassa (tietokonetta ei tarvita), mukaan lukien Microsoft Teams, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms ja Tencent (vain kiinankielinen versio). Ota yhteyttä Logitechiin tai katso saatavuustiedot ja muut videoneuvottelualustat osoitteesta https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p> <p>Sertifioinnit</p> <p>Kaikki tilaratkaisupakettiin kuuluvat komponentit on sertifioitu seuraaviin: Zoom Rooms, Microsoft Teams on Android ja RingCentral Meetings Rooms (sekä Tencent vain Kiinaan tarkoitettussa versiossa). Saat valmistajalta lisätietoja odottavista ja myönnettyistä sertifioinneista.</p>	<p>Vakio: Mukana kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu</p> <p>Laajennettu: Vuoden ja kolmen vuoden laajennetut takuut voidaan ostaa laitteen oston yhteydessä. Tiedustele saatavuutta jälleenmyyjältäsi.</p>														
RALLY BAR MINI – YMPÄRISTÖ		OSANUMEROT														
<p>Käyttölämpötila: 0–40 °C</p> <p>Säilytyslämpötila: –40–70 °C</p> <p>Kosteus: 10–95 %</p> <p>BTU/t: 57 käyttämättömänä, 64 kokouksessa</p>		<p>US/CA/MX: 991-000385</p> <p>Brasilia: 991-000386</p> <p>Argentiina/Chile: 991-000387</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000388</p> <p>UK/HK: 991-000389</p> <p>Sveitsi: 991-000390</p> <p>AUS/NZ: 991-000391</p> <p>Taiwan: 991-000392</p> <p>Intia: 991-000393</p> <p>Korea: 991-000396</p> <p>Kiina: 991-000394</p> <p>Japani: 991-000395</p>														

logitech®

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai meihin osoitteessa www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Puh: 852-2821-5900
Faksi: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Julkaistu syyskuussa 2022