

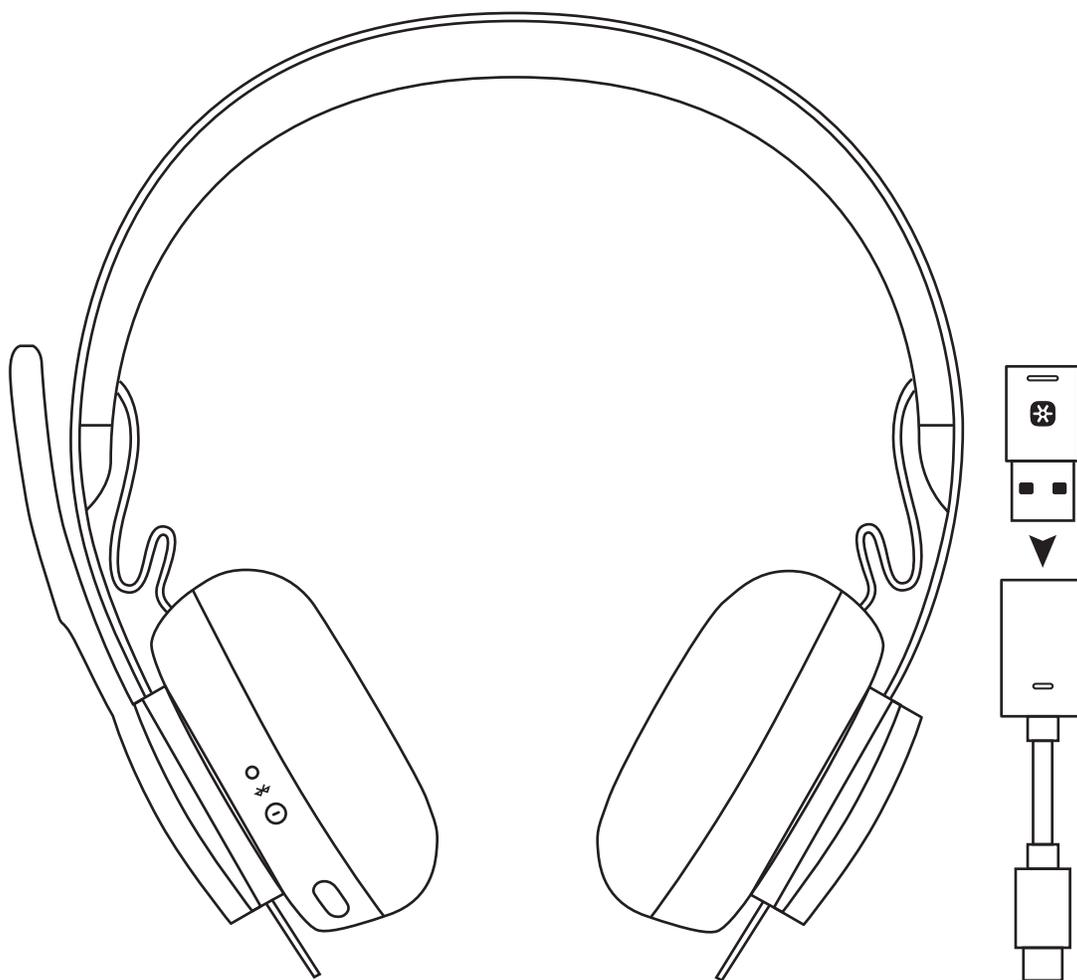
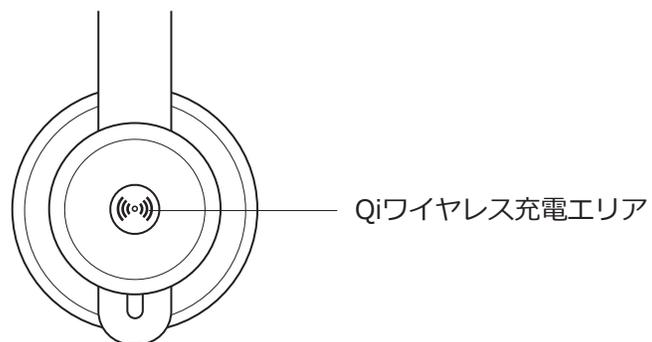


# ロジクールZONE WIRELESS PLUS

## セットアップガイド

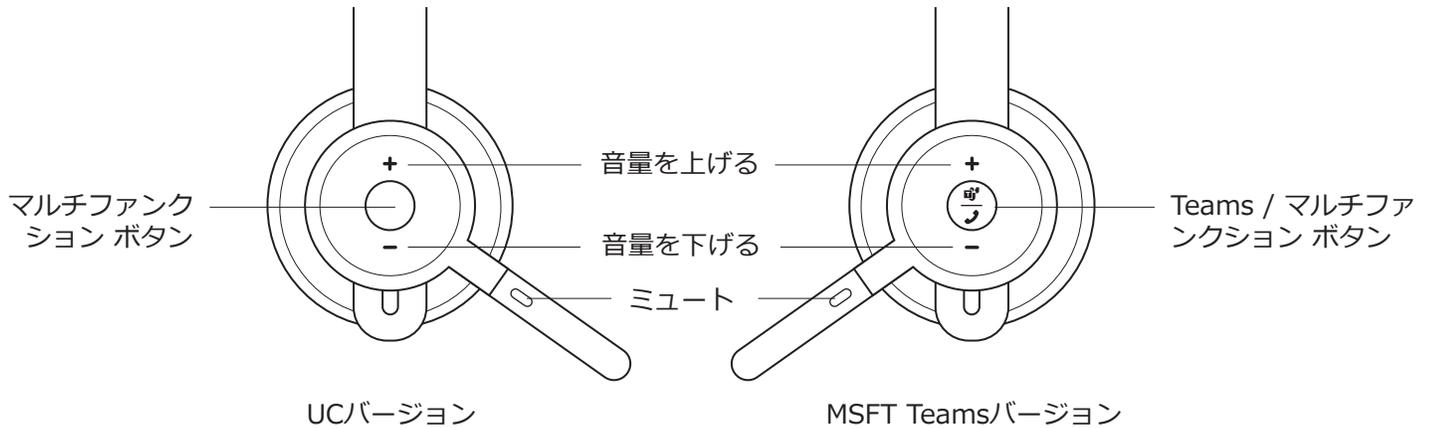


## 製品について

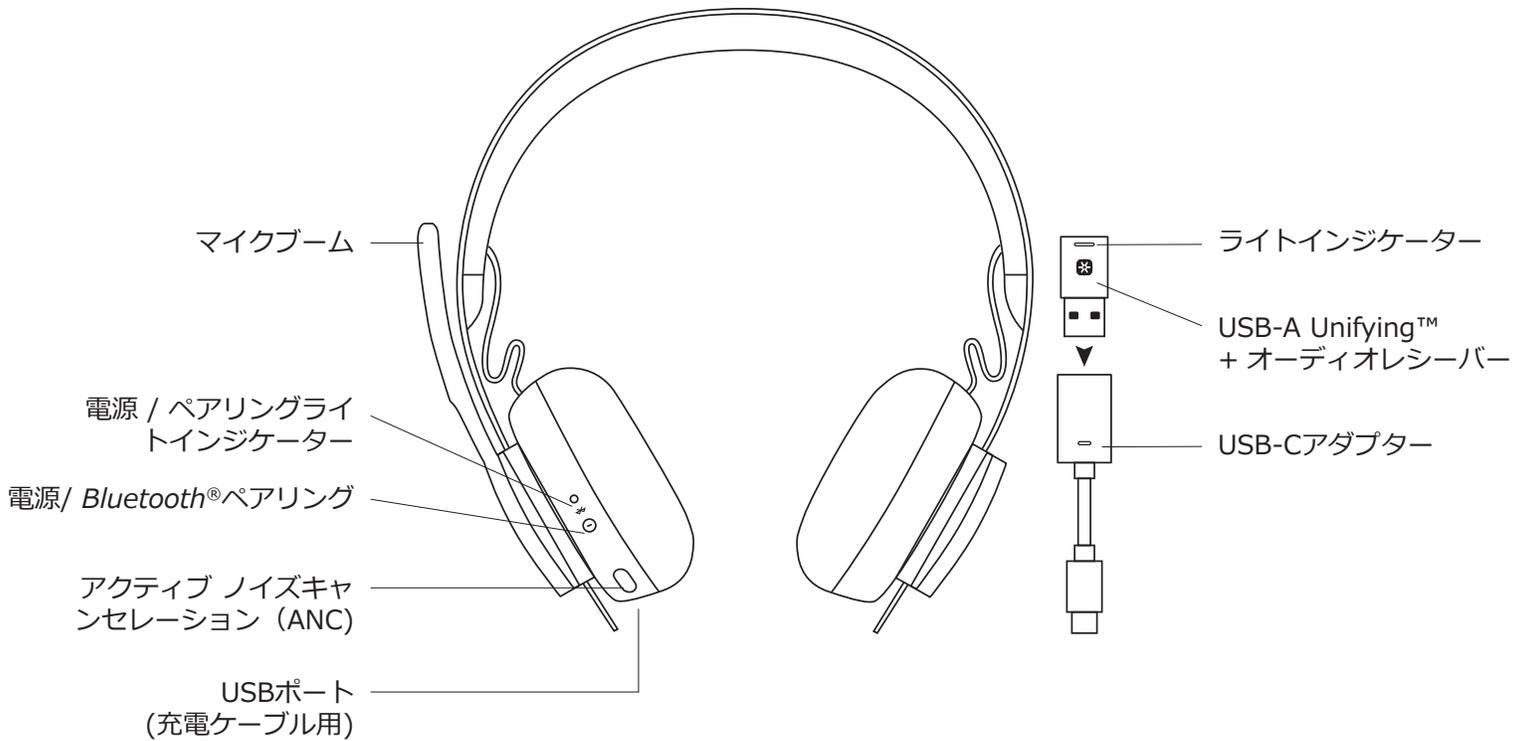


## パッケージ内容

1. ヘッドセット
2. USB-A Unifying™ + オーディオレシーバー
3. USB-C - Aアダプター
4. USB-A - C充電ケーブル
5. キャリングケース
6. 取扱説明書、保証規定




## 電源オン/オフ

1. 電源ボタンを1秒間押します。
2. 電源がオンになると、ライトインジケータが白に変わります。デバイスが接続されていない場合、白でゆっくり点滅します。




## BLUETOOTH®経由のペアリング

1. 電源ボタンを2秒間押します。ライトインジケータが白で高速点滅します。
2. デバイス上でBluetooth®設定を開きます。
3. 検出可能なデバイス内で、Zone Wireless Plusを選択します。
4. ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータが白で点灯します。

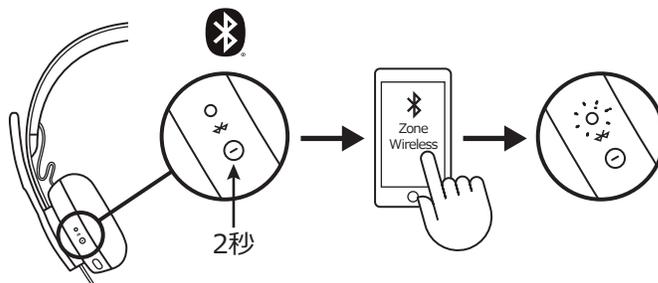

## USBレシーバーによるヘッドセット、キーボードおよびマウスのペアリング

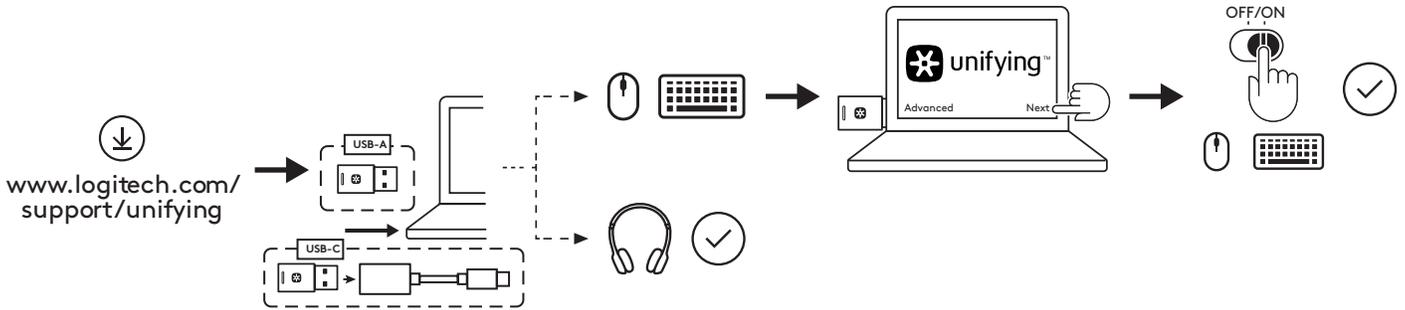


1. Logitech® Unifyingソフトウェアを[www.logitech.com/support/unifying](http://www.logitech.com/support/unifying)からダウンロードします。
2. **USB-A**  
Zone Wireless PlusレシーバーをコンピュータのUSB-Aポートに挿入します。  
**USB-C**  
USB-AレシーバーをUSB-Cアダプターに挿入します。それから、アダプターをパソコンのUSB-Cポートに挿入します。
3. 購入時、**Zone Wireless Plusヘッドセット**は、レシーバーに既にペアリングされています。ヘッドセットの電源を入れるだけです。ペアリングが正常に完了したら、レシーバー上のライトインジケータは白の点灯のままになります。ヘッドセット上のライトインジケータが白の点灯に変わります。
4. マウスとキーボードのペアリング方法：
  - a. ソフトウェアを開き、右下隅にある [次へ] をクリックして続行します。他のUnifyingレシーバー (☒ロゴ付き) を既にお持ちの場合、それらを取り外してください。
  - b. マウスとキーボード上のオン/オフスライダーを見つけます。それぞれのデバイスをオフにしてから、再度オンにしてデバイスを再起動し、ペアリングを終了します。
    - ペアリングしたら、画面上の指示に従ってテストを実行し、ペアリングが成功したことを確認します。
    - ペアリングが失敗した場合、再試行するか、またはサポートページ ([www.logitech.com/support/zonewirelesspluspairing](http://www.logitech.com/support/zonewirelesspluspairing)) を参照してください。

注：最大6台のUnifying周辺機器をペアリングすることができます。


### ヘッドセットの調節

1. イヤーカップをヘッドバンドの上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. 頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があります。耳の上に快適に配置されるまで、イヤーカップをヘッドバンドの上下に移動させます。

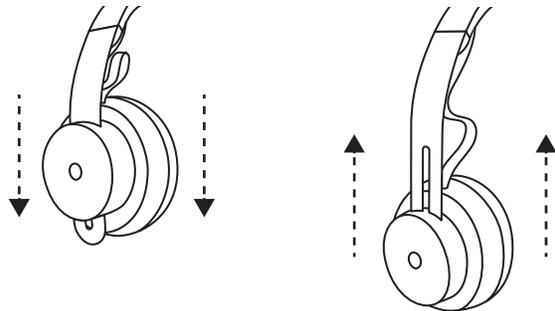


### マイクブームの調節

1. マイクブームは270度回転します。左側または右側に装着します。マイクを装着している方向によって、オーディオチャンネルが自動的に切り替わります。
2. フレキシブル マイクブーム—音声をより良くキャプチャできるように、ブームの場所を調節します。

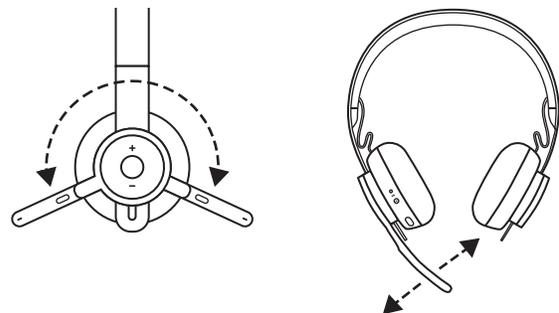


## ヘッドセット コントロール

TEAMSバージョン			
	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	マルチファンクション	短く押す
	通話を拒否		2秒間押す
	通話を再開		短く押す
	現在の通話を他のデバイスに転送します		短く押す
Teamsアクティビティ	Teamsへの接続確認		短く押す
	Teamsへのクイックアクセス		短く押す
	Teams通知への応答		短く押す
	Teams音声機能を起動 (Cortana)		2秒間押す
メディアコントロール	再生/一時停止	マルチファンクション	2回押す
	次のトラック	マルチファンクションと「+」	短く押す
	前のトラック	マルチファンクションと「-」	短く押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	短く押す
ヘッドセット接続とバッテリー残量ステータス	接続と電池寿命の確認	「+」と「-」	短く押す

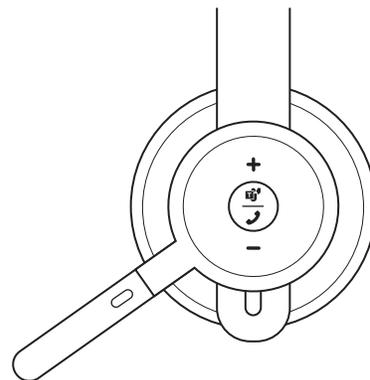

MSFT Teamsバージョン

UCバージョン			
	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	マルチファンクション	短く押す
	通話を拒否		2秒間押す
音声アシスタント		マルチファンクション	2秒間押す
メディアコントロール	再生/一時停止	マルチファンクション	2回押す
	次のトラック	マルチファンクションと「+」	短く押す
	前のトラック	マルチファンクションと「-」	短く押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	短く押す
ヘッドセットステータス	接続と電池寿命の確認	「+」と「-」	短く押す

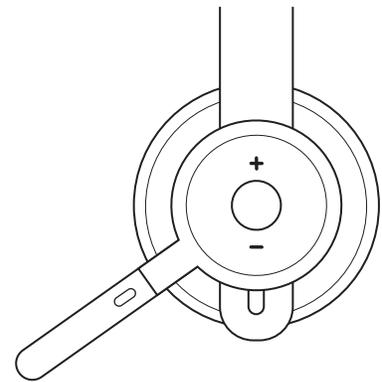


UCバージョン

**注：**


- Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
- メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。
- 通話アクティビティが常に優先されます。2台のデバイスを接続した場合、レシーバーよりもBluetooth®接続が優先されます。2台のBluetooth®デバイスが接続されている場合、最後に使用されていたデバイスがもう1台のデバイスに優先します。

ヒント：ボタンのカスタマイズと音楽EQコントロールがLogi Tuneアプリで利用可能です。

**ミュート**

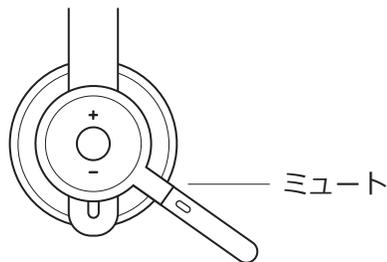


マイクブームを上げて  
ミュートにします

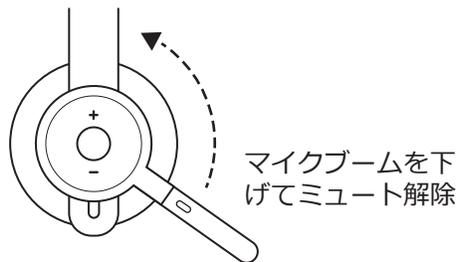

マイクブームを下  
げてミュート解除


マイクのミュート オン/オフ  
を音声通知で示します

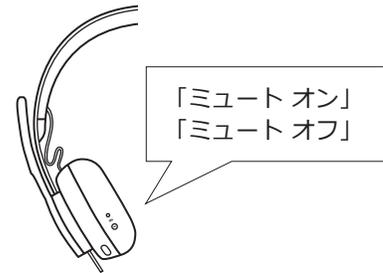

**アクティブ ノイズキャンセレーション (ANC)**


ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周囲のノイズを遮断します。

1. イヤーカップ側面のANCボタンを押します。
2. ANCのオン/オフを行うと、音声通知が聞こえます。これらは、Logi Tuneアプリ内でオフにすることができます。

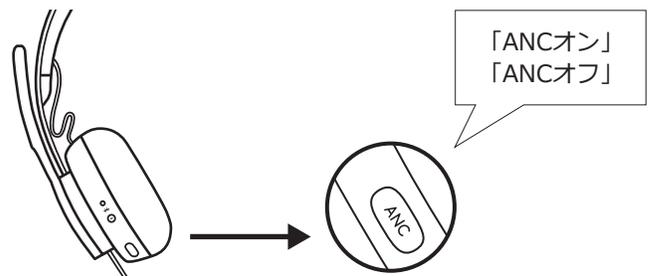


## ヘッドセットライトインジケータ

ライト		ステータス
白	点灯	電源オンまたはフル充電済み
	ブリージング	バッテリーの充電中
	高速点滅	Bluetooth®ペアリングモード
	ゆっくり点滅	ペアリングされたデバイスがない
赤	点灯	電池残量の低下
	高速点滅	Bluetooth®ペアリングモード (低バッテリー残量)
	ゆっくり点滅	ペアリングされたデバイスがない (低バッテリー残量)

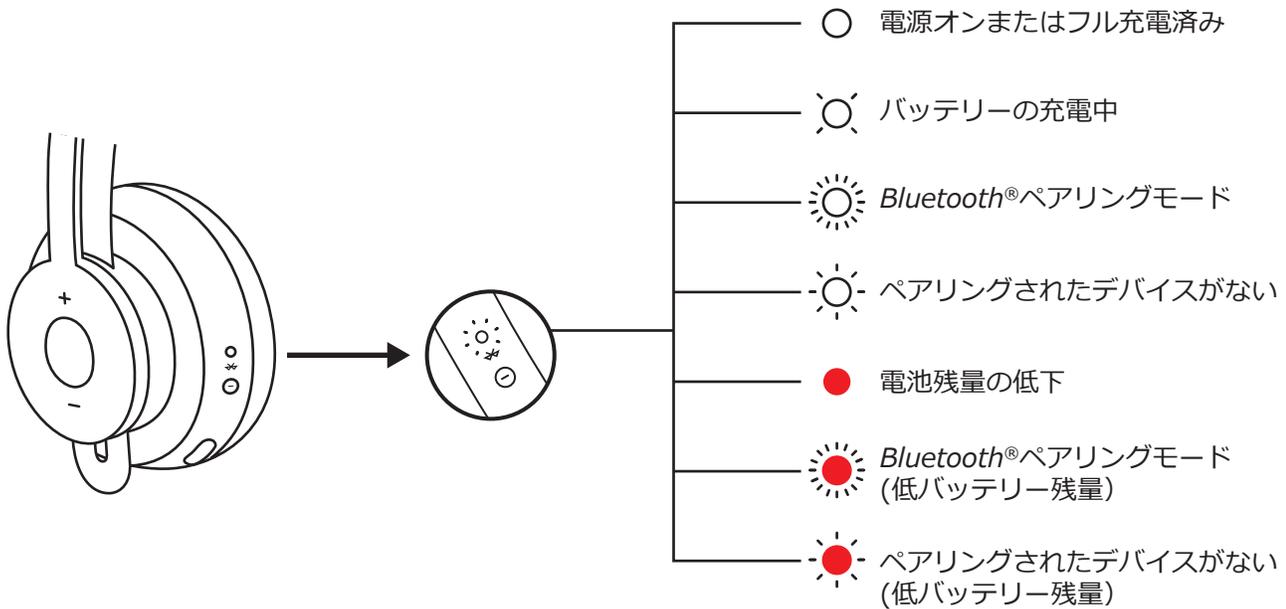


## レシーバー インジケータライト

TEAMSバージョン		
ライト	ステータス	
白	高速点滅	ペアリングモード
	点灯	ペアリング完了
	点滅しオン/オフを繰り返す	電話の着信
紫	点滅	Teamsに接続中 / Teams通知
	10秒間の点滅後、消灯	Teamsへの接続失敗
	3回点滅後、消灯	Teamsに未接続
	点灯	Teamsに接続済み
赤	点灯	ミュート オン

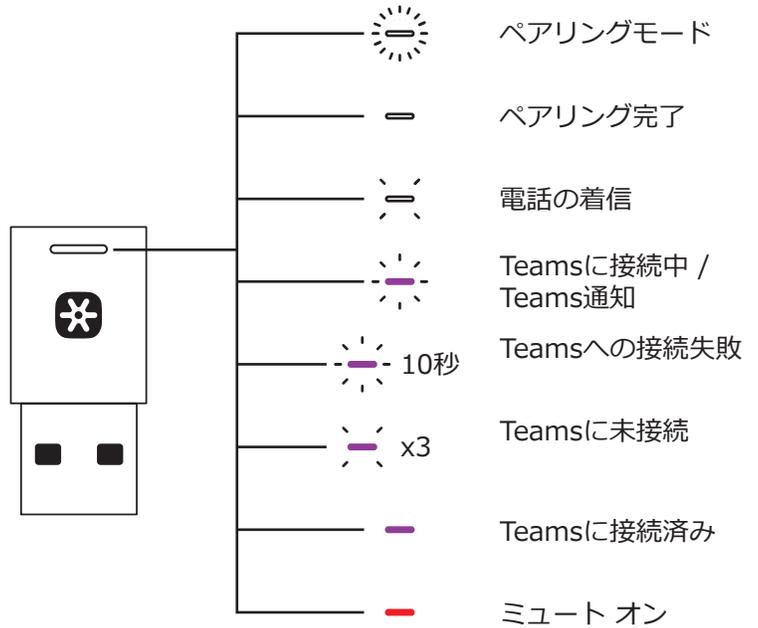

UCバージョン		
ライト	ステータス	
白	高速点滅	ペアリングモード
	点灯	ペアリング完了
	点滅しオン/オフを繰り返す	電話の着信
赤	点灯	ミュート オン

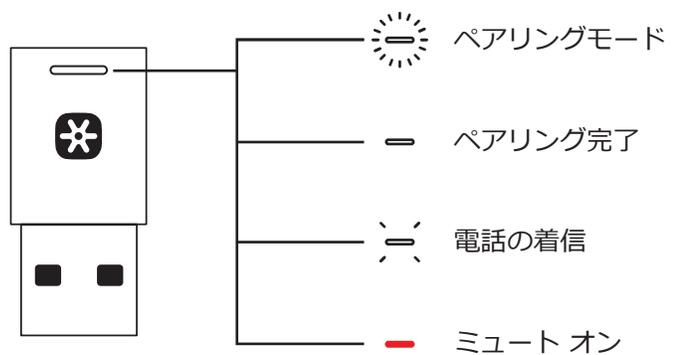

**注：**  
レシーバーライトは、ヘッドセットのステータスのみを示します。


## 充電中

未使用のままになると、ヘッドセットは自動的に電源オフになります。スリープタイマーは、Logi Tuneアプリ内で変更できます。

バッテリー残量が低くなると、ヘッドセット インジケータータイトが赤に変わります。

### USBケーブルを使用して充電


1. イヤーカップ下部のUSB-Cポートに、USB-Cケーブル側を差し込みます。
2. パソコンまたはACアダプターのUSB-A充電ポートに、USB-A側を差し込みます。
3. 充電中は、インジケータータイトが白でブリージングします。
4. フル充電されると、インジケータータイトが白で点灯します。
  - バッテリーのフル充電には2時間かかります。
  - 5分の充電で、1時間の会話が可能です。
5. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたレシーバーとBluetooth®で使用できます。

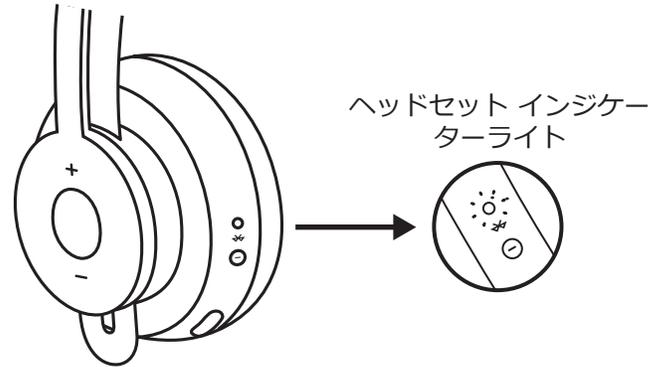

### Qiワイヤレス充電器を使用して充電

1. イヤーカップ上のワイヤレス充電アイコンが外側にある状態で、ヘッドセットを折り畳みます。
2. Qiワイヤレス充電ベースの上部にワイヤレス充電アイコンがある状態で、イヤーカップを配置します。\*
3. 充電中は、インジケータータイトが白でブリージングします。
4. フル充電されると、インジケータータイトが白で点灯します。
  - バッテリーのフル充電には2時間かかります。

\* Qiワイヤレス充電ベースは含まれていません。

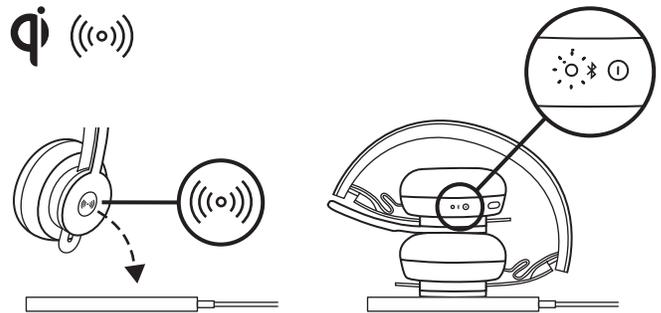

## LOGI TUNEアプリ

### アプリケーションのインストール

1. Logi Tune Desktopを[www.logicool.co.jp/tune](http://www.logicool.co.jp/tune)からダウンロードします
2. Apple App StoreまたはGoogle Play™ストアで「Logi Tune」を検索して、Logi Tuneモバイルアプリをダウンロードします。



## サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneアプリで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

-大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。

-小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

## 自動スリープタイマー

デフォルトで、1時間使用しないと、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tuneアプリでスリープタイマーを調節します。

## ヘッドセットの更新

ヘッドセットとレシーバーを共に更新することをお勧めします。これを行うには、Logi Tune Desktopを[www.logicool.co.jp/tune](http://www.logicool.co.jp/tune)からダウンロードします

## ヘッドセットのリセット

ヘッドセットを元の状態にリセットするには、ヘッドセットの電源をオンにし、ANCボタンと音量「-」ボタンを5秒間押し続けます。電源とインジケータライトがオフになると、ヘッドセットが正常にリセットされています。

## 寸法

### ヘッドセット：

高さ x 幅 x 奥行き：  
174.7 x 176.7 x 70.7mm

### 重量：

0.1808Kg

### イヤークッション：

高さ x 幅 x 奥行き：  
70.7 x 70.7 x 16.4mm

### レシーバー：

高さ x 幅 x 奥行き：  
35.5 x 16.2 x 5.3mm

### アダプター：

高さ x 幅 x 奥行き：  
106.7 x 17.5 x 10.1mm

## システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。

Windows、Mac、またはChrome™ベースのパソコン（USB-C、USB-A、Bluetooth®経由）、およびiOSまたはAndroid Bluetooth® 対応デバイスで動作。

## 技術仕様

マイクのタイプ：全方位デュアルMEMSマイクアレイ

ヘッドセット周波数特性：30～13kHz @ -10dB（音楽モード）、  
100～8kHz（会話モード）

マイク周波数特性：85～20kHz @-3dB

電池タイプ：内蔵バッテリー（リチウムイオン）

電池寿命（通話時間）：14時間（ANCオン）、15時間（ANCオフ）

電池寿命（リスニング時間）：14時間（ANCオン）、16時間（ANCオフ）

Bluetooth®バージョン：5.0

ワイヤレス通信可能範囲：最長30m（オープンフィールドの見通し線）

Qiワイヤレス充電対応

USB-A - C充電ケーブル：130cm

[www.logicool.co.jp/support/zonewirelessplus](http://www.logicool.co.jp/support/zonewirelessplus)