



# データシート ロジクール MeetUp 2

MeetUp 2 で小会議室をアップグレードし、誰もが簡単に会議を行えるようにしましょう。

## 一体型 USB 会議用カメラ（小会議室向け）


従業員と IT 部門の会議体験を簡素化する、小規模なスペース向けの AI 駆動の USB 会議用カメラ、MeetUp 2 で小会議室をアップグレードしましょう。セットアップが容易で、さまざまな AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能を備え、簡単に管理ができるPC や BYOD モードでの USB ベースの導入が行えます。

MeetUp 2 は Microsoft Teams、Zoom、Google Meet などの主要なビデオプラットフォームと互換性があり、会議室内の PC との接続、または BYOD モードでノート PC との接続を USB ベースで行えます。

複数の取り付けオプション、すっきりした配線、手動プライバシーシャッターにより、小規模なスペースでも簡単にセットアップできます。さらに、ロジクール Sync で MeetUp 2 と他のロジクール ビデオコラボレーションデバイスを簡単に管理できます。会議室状況のモニタリング、アップデートや設定変更など、すべて単一のクラウドベースアプリで行えます。

## 2種類の導入方法

MeetUp 2 は、ノートPCに接続してBYODモードで、またはMini PCを使用してUSBモードで導入できます。Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、ビデオ会議で一般的に使用されるプラットフォームと互換性があります。

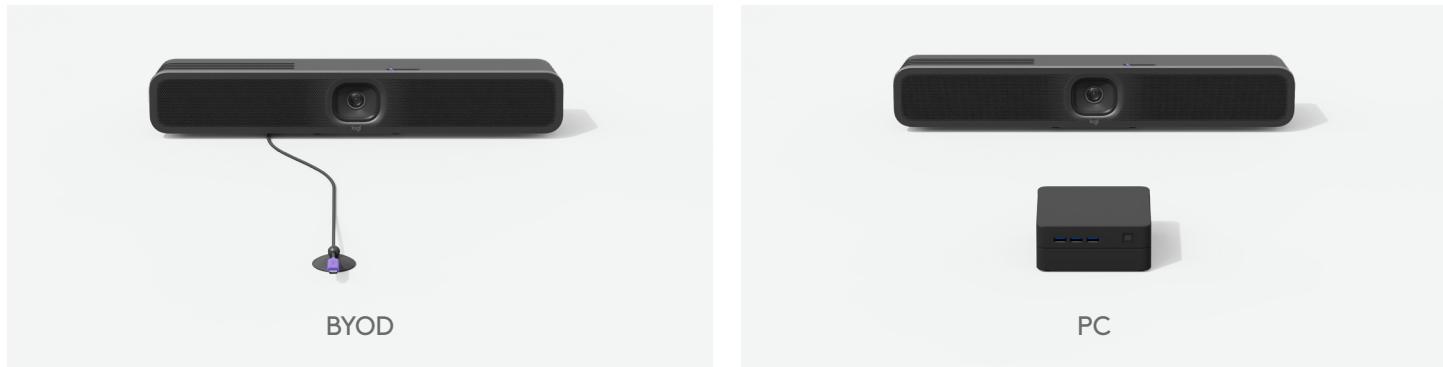

### BYOD (Bring Your Own Device) および PC の会議室における AI

MeetUp 2 は、インテリジェントなオーディオおよびビデオ体験を小会議室にもたらします。定期的なアップデートにより、AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能は、パフォーマンスの向上、機能の追加、連携機能の強化など、時間の経過とともに機能が向上します。



RightSight 2



RightSound 2

## 簡単なセットアップと管理

MeetUp 2 は、複数の取り付けオプションとすっきりした配線により、小規模なスペースで簡単にセットアップや管理ができます。さらに、ロジクール Sync を使用することで、会議室状況会議室の状態のモニター、アップデートの適用、設定の変更などを、单一のクラウドベースのプラットフォームから行えます。



## あらゆる会議室に対応したサービスプラン

包括的なサービスプラン、ロジクールSelectが、ビジネスの継続性を確保し、管理をシンプルにします。 製品工キスパートによる24時間年中無休の対応、1時間以内のサポート、迅速な製品交換によって、会議室とロジクールソリューションを常に万全な状態に保ちます。ロジクールSelectでは、MeetUp 2および会議室内すべてのロジクールデバイスに対し、有効な保証が適用されます。



寸法	高さ:73.3mm 幅:469.2mm 奥行き:73mm 重量:1.8kg	マイク	周波数特性:90Hz~16kHz 感度:-36dBFS +/-1dB@1Pa マイクのデータレート出力:48kHz 集音範囲:最長7m ビームフォーミング要素:5つのアダプティブ音響プロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャンセレーション) VAD(音声区間検出機能) ノイズ抑制:AI駆動の雑音除去アルゴリズム
システム要件	Windows 10以降 最新2バージョンのmacOS	インターフェイス	HDMI出力:1 HDMI入力:1 USB:Type C USB 3.1 × 1 ネットワーク:10/100/1G イーサネット WiFi:802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:Bluetooth® Low Energy
推奨	ネットワーク接続:有線またはワイヤレス	電源およびケーブル	電源:自動検出 動作電圧/電力:100~240V、19V、2.1A 電源寸法:114mm x 47mm x 32.3mm DCケーブル:3m USB C - USB C 3.0ケーブル:3m
技術仕様	内蔵コンポーネント 6 DMICマイクアレイ デジタルPTZカメラ フルレンジ ポーテッドスピーカーx1 ケーブル管理 & リテンションシステム マルチマウント ロジクール CollabOSプラットフォーム Logitech RightSight 2およびRightSound 2	環境	動作温度:0~40°C 保管温度:-25~70°C 湿度:10~90%
保証情報	2年間無償保証 1年間または3年間の延長保証を購入可能	セキュリティ	ファイルベースの暗号化: AES-128 データ暗号化: 対称鍵、PKI デバイスID: デバイス認証による保護 デバイスアクセスAPIを使用して認証 キーの保護: Arm TrustZone、RPMP 物理的セキュリティ: ケンジントンセキュリティスロット
パッケージ内容	一体型MeetUp 2(汎用マウント付属) 電源(各國仕様に応じたプラグ付き) USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m) 壁アンカーx2およびネジx2 クイックスタートガイド(ボックス上に記載)	型番	アジア太平洋 960-001680 ヨーロッパ、中東、アフリカ、東南アジア 960-001681 米国/カナダ/ 960-001691 アルゼンチン、ブラジル、チリ、パラグアイ、ウルグアイ 960-001693 その他のラテンアメリカ諸国 960-001690 中国 960-001682 日本 MeetUp 2 インド 960-001711
全般仕様	筐体: 一体型筐体 デバイス管理: ロジクール Sync 対応ディスプレイ数: BYODモード: 1、専用コンピュータモード: コンピュータ/アプリケーションによる ディスプレイ解像度: 1080p ネットワークプロトコルのサポート: IPv4、IPv6 プロキシのサポート: IPベースのプロキシ、FQDNベースのプロキシ、PACファイルを使用したプロキシ		
カメラ	デジタルパン: ±48°(4倍ズーム時) デジタルチルト: ±32°(4倍ズーム時) ズーム: 4倍デジタルズーム 対角画角: 120° 水平画角: 113° 垂直画角: 80° 解像度: 4K		
スピーカー	ドライバー: 55mm、バスレフ型エンクロージャシステム、特許取得済みのサスペンションデザイン 感度: 83dB SPL @1W +/-2dB @ 1m 定格出力: 8W THD @1W、1kHz:<2% スピーカーサンプリングレート: 48kHz インピーダンス: 4オーム		

**logicool.**

[www.logitech.com/MeetUp2](http://www.logitech.com/MeetUp2)

販売代理店、または  
[www.logicool.co.jp/business](http://www.logicool.co.jp/business)  
までお問い合わせください

### 購入前のお問い合わせ :

株式会社ロジクール  
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

### 購入後のお問い合わせ :

株式会社ロジクール  
カスタマーリレーションセンター  
<https://prosupport.logi.com/>

© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Group の日本地域担当の日本法人です。 Logicool、Logi およびそれらのロゴは Logitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

Microsoft Teams および Windows は Microsoft Corporation の商標です。 Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の商標です。 macOS は、 Apple Inc. の商標です。 USB-C は、 USB Implementers Forum の商標です。 その他のサードパーティ商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。