



データシート ロジクールSCRIBE


Zoom™ ミーティングやZoom Rooms™に対応した、AI搭載のホワイトボードカメラ、ロジクール Scribeを使用すると、ビデオ会議でホワイトボードを簡単に共有することができます。

ZOOM用ホワイトボードカメラ

ロジクール Scribeはモダンワークプレイスでホワイトボードを共有するために設計されており、ホワイトボードに書かれた内容を非常に鮮明にZoom会議でブロードキャストします。リモートからの参加者でも特等席に座れるようになりました。

Scribeは、すっきりと壁に取り付けることができるデザインでケーブル管理にも配慮が行き届いており、ホワイトボードのある小、中、および大会議室にエレガントに設置できます。Scribeには、ホワイトボードコンテンツカメラの他に、取り付けキット、電源、カテゴリケーブル、およびZoom Rooms用に最適化されたワイヤレス共有ボタンが含まれており、Zoomにバーチャルホワイトボードのコラボレーションを大規模に導入することができます。

リモートでも会議室の中でも、完璧な見え方

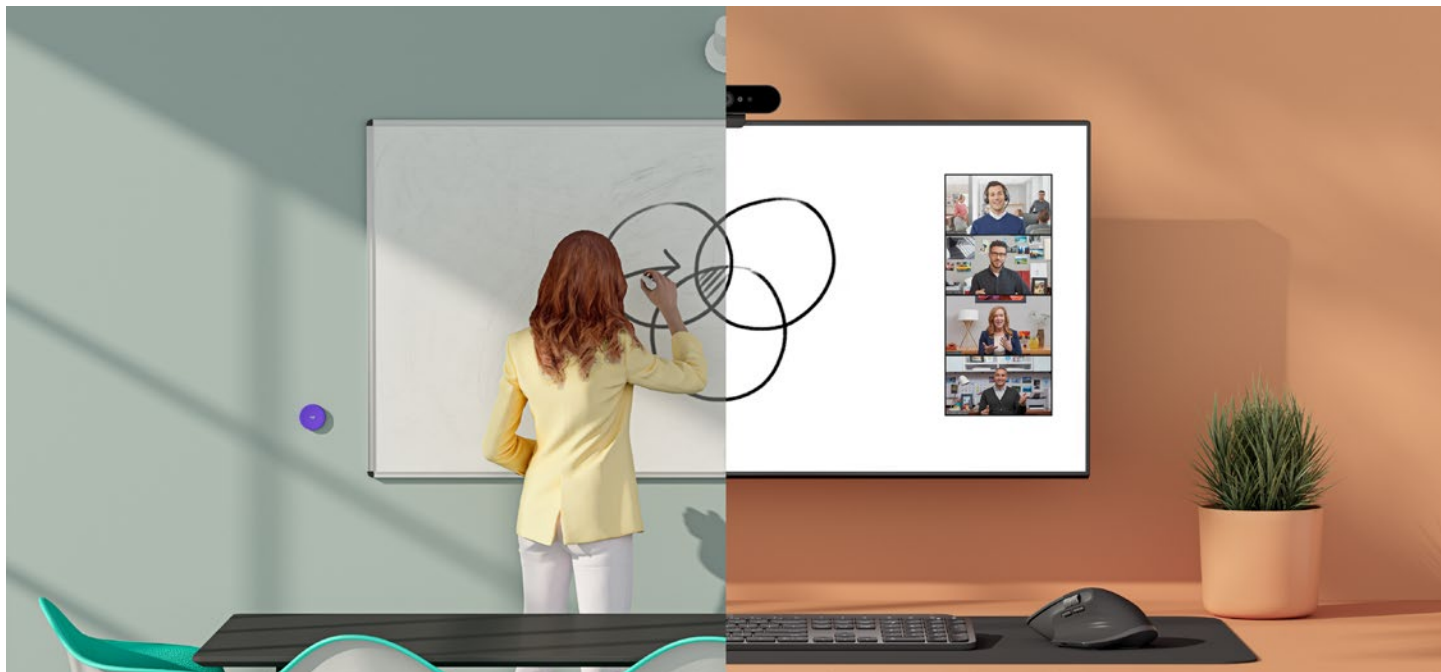

AI駆動のパフォーマンス

プレゼンターの排除

Scribeに搭載されたAIが透過効果を実現し、参加者はプレゼンターを「透過」して、遮ることなくホワイトボードを見渡すことができます。


コンテンツの改善

Scribeは、ホワイトボード用マーカーの色とコントラストを自動的に改善し、文字や絵を見やすくします。

付箋紙の検知


Scribeは画像を細分化して処理することで、付箋紙のような他の形態のコンテンツを認識して表示します。

すっきりとした柔軟な設置

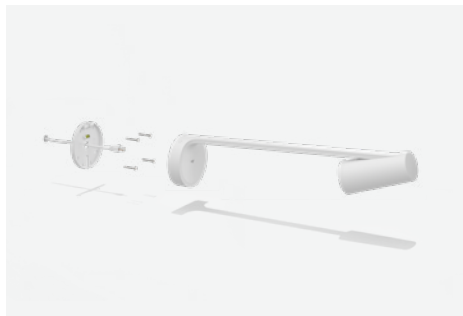


ウォールマウント

Scribeは付属の取り付けキットを使用してさまざまな壁面にしっかりと取り付けることができます。

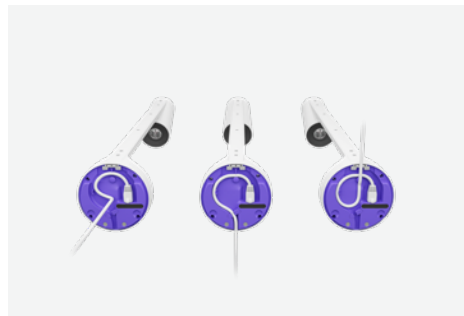

ケーブル管理

ケーブルリテンションや、壁の上下や内部にケーブルを配線するオプションによって、すっきりと確実に設置します。

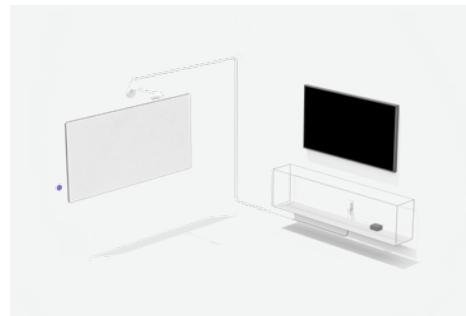

柔軟な配線

付属の10メートルのカテゴリケーブルを使用するか、または会議室のサイズとレイアウトに合わせてご自身でケーブルをご用意ください。

シンプルな操作感



あらゆるホワイトボードに対応

あらゆるホワイトボード板面やホワイトボード用マーカーに対応し、最大で幅2m×高さ1.2mまでキャプチャすることができます。



プラグ&プレイに対応

Scribeは、ZoomミーティングにUSBカメラとして接続できる汎用性を備えています。

ZOOM ROOMSとの連携を強化



共有ボタン

Scribeのワイヤレス共有ボタンを使用すれば、ホワイトボードをZoom Roomsで簡単に素早く共有することができます。



会議室で一元的にコントロール

ロジクールTapのようなZoom Rooms用コントローラから直接、ホワイトボードの共有を開始することもできます。



すべての会議室をZoom Roomsに

Scribeによりロジクール会議室ソリューションがさらに優れたものになります。ロジクール会議室ソリューション(Zoom Rooms用)は、Zoom Rooms用に事前構成されており、RightSense™テクノロジーを搭載したUltra-HD会議用カメラ、Tapタッチコントローラ、Mini PCまたは内蔵コンピュータなど、あらゆるサイズや形状の会議室を構築するために必要なものがすべて含まれています。

詳細：www.logitech.co.jp/zoom-rooms

システム要件		互換性および認定		パッケージ内容	
ホワイトボード 最大寸法（高さ x 幅） 1.2 x 2m 顧客が供給するケーブル ケーブルタイプ：Cat5e以上（合計35メートルまで）		ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Zoom Rooms（Windows®またはmacOS®）と連携します。認定の許諾状況および対応状況の最新情報については、 www.logitech.com/support/scribe-compatibility をご覧ください。 USB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。		カメラ 共有ボタン ドングルトランシーバー 電源（100～240v）、海外対応アダプターセット付属 Cat5eケーブル（5.0m） x 2 ケーブル クリップ x 2 カメラ取り付けキット 取扱説明書、保証規定	
製品寸法					
カメラ 高さ x 幅 x 奥行きの合計： 149 x 119 x 593mm 重量：1.1kg		共有ボタン 高さ：12.7mm 直径：71.8mm 重量：108g	電源 高さ x 幅 x 奥行きの合計： 91 x 60 x 36mm	ドングルトランシーバー 高さ x 幅 x 奥行きの合計： 23 x 31 x 84mm ケーブル長：500mm	同梱のケーブル（x2） 長さ：5m
カメラ		共有ボタン		電源 & ケーブル	
出力解像度：1080p @ 15 fps 内蔵AI：AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議に送信		電源：2 x CR2032バッテリー 裏面接着式の取り付け 最新の情報につきましては、 http://www.logicool.co.jp/support/scribe-compatibility をご覧ください。		電源：100～240Vの電源（自動切り替え）、海外対応アダプターセット付属 ケーブルタイプ：Cat5e SF/UTP AWG26以上	
環境		インターフェイス		デバイス管理	
動作温度：0～40°C 保存温度：-40～70°C 湿度：10～95%		カメラ：カテゴリリー ケーブルポート 共有ボタン：Bluetooth® Low Energy		ロジクール Sync	
延長保証				型番	
		ロジクール Scribeの延長保証をお申し込みの場合、標準の2年間の無償保証に1年が追加され、合計3年間、ロジクールの会議室ハードウェアの最適なパフォーマンスが保証されます。詳細は販売代理店にお問合せください。 標準の2年間無償保証が付帯されています。		ロジクール Scribe： 960-001332 ロジクール Scribeの延長保証： 994-000147	