



Ultrathin Keyboard Cover i5


ロジクール ウルトラスリム キーボードカバー i5



取扱説明書




型番: TF715

製品について

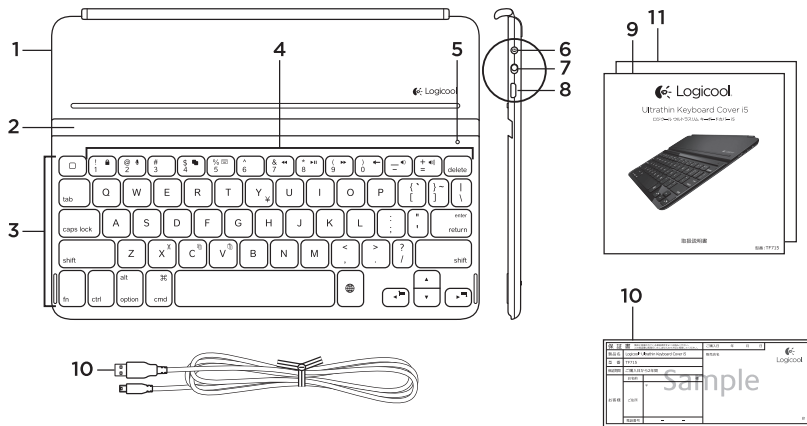


1. キーボードカバー
2. iPadホルダー
3. キーボード
4. ファンクションキー
5. Bluetooth® / バッテリーステータスインジケータ
6. Bluetooth接続ボタン
7. On/Offスイッチ
8. Micro-USB充電ポート
9. 取扱説明書
10. 保証書
11. 保証規定

製品の設定



1. キーボードカバーの電源を入れます。
 - Bluetooth検出が自動的に開始し、検出可能な状態が15分間続きます。ステータスインジケータが青で点滅します。
 - ステータスインジケータが赤で短時間点灯する場合は、バッテリーを充電してください。詳細は、「バッテリーの充電」をご覧ください。
2. お使いのiPadのBluetooth機能がオンになっているか確認してください。「設定」>「Bluetooth」>「オン」の順に選択します。
3. iPadの「デバイス」メニューで「Ultrathin Keyboard Cover i5」を選択します。Bluetoothの接続が完了します。
4. キーボードカバー上にiPadを配置します。

バッテリーの充電

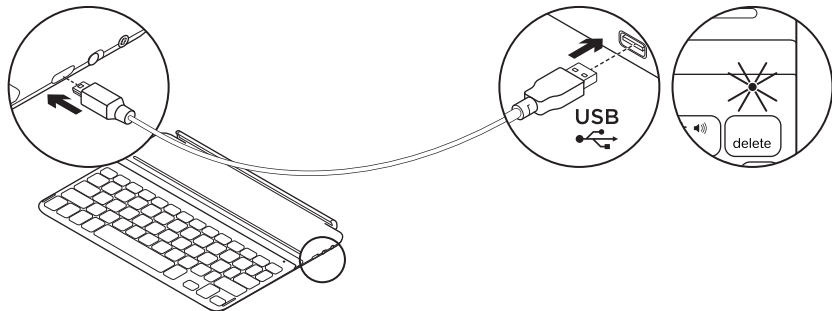










1. Micro-USBケーブルを充電ポートに差し込み、もう一方をパソコンのUSBポートに差し込みます。または、出力定格が最低500mAの場合、5V USB充電器 (iPadに同梱の充電器など) を使用することができます。
充電中、バッテリーステータスインジケータが緑で点滅します。










2. ステータスインジケータが緑で点灯するまで、バッテリーを充電します。

バッテリー情報：

- キーボードカバーを1日に約2時間使用する場合、フル充電したバッテリーで約3ヶ月使用できます。
- キーボードカバーの電源をオンにしたときにステータスインジケータが赤で短時間点灯したら、バッテリーを充電してください。
- 使用しないときは、キーボードカバーの電源をオフにしてバッテリー残量を節約してください。
- 電源が入った状態で一定時間使用されないと、キーボードカバーがスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。

ファンクションキー

-  **Home = iPadのホーム画面**
-  **Fn + 1 = スクリーンのロック**
iPadスクリーンをロックまたはロック解除します。
-  **Fn + 2 = Siri**
音声を使ってメッセージの送信、電話の発信、会議のスケジュールリングなどができます。
-  **Fn + 3 = 検索**
iPad検索機能を開始します。
-  **Fn + 4 = アプリケーションの切り替え**
-  **Fn + 5 = オンスクリーンキーボード**
オンスクリーンキーボードを表示/非表示します。
-  **Fn + 7 = 前のトラックに戻る**
-  **Fn + 8 = 再生/一時停止**
-  **Fn + 9 = 次のトラックに進む**

-  **Fn + 0 = ミュート**
-  **Fn + マイナス記号 = 音量ダウン**
-  **Fn + プラス記号 = 音量アップ**
-  **Fn + X = 切り取り**
-  **Fn + C = コピー**
-  **Fn + V = 貼り付け**
-  **Fn + 左カーソル = 左を選択**
左側のテキストを1語ずつ選択します。
-  **Fn + 右カーソル = 右を選択**
右側のテキストを1語ずつ選択します。
-  **言語の切り替え**

注記:


- ファンクションキーを選択するには、Fnキーを押しながら、上記のキーを押します。

製品の使用方法

ステータスインジケータ表示


インジケータ	説明
緑で点滅	バッテリー充電中。
緑で点灯	バッテリー充電が完了しました (100%)。
赤	バッテリー残量が少なくなっています (10%未満)。バッテリーを充電してください。
青で点滅	高速: キーボードカバーは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速: キーボードカバーがお使いのiPadとの再接続を試みています。
青で点灯	Bluetoothが正常にペアリングまたは再接続されました。

移動時のiPadの収納

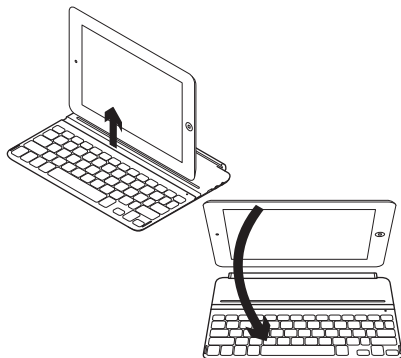

1. キーボードカバーからiPadを持ち上げます。
2. スクリーン側が下を向いた状態でiPadを回転させ、ホームボタンが右側に来るようにします。
3. キーボードカバー上にiPadを配置します。磁石クリップにより、iPadが定位置に固定されます。

別のiPadへの接続

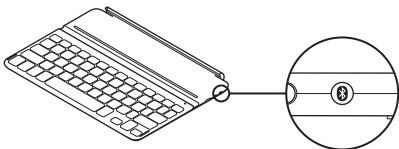


1. キーボードカバーの電源が入っていることを確認します。
2. お使いのiPadのBluetooth機能がオンになっていることを確認します。「設定」>「Bluetooth」>「オン」の順に選択します。
3. Bluetooth接続ボタンを押します。キーボードカバーが3分間検出可能な状態になります。
4. iPadの「デバイス」メニューで「Ultrathin Keyboard Cover i5」を選択します。Bluetoothの接続が完了します。
5. キーボードカバー上に新しいiPadを配置します。

トラブルシューティング

キーボードカバーが動作しません

- スリープモードから使用する際は、キーボードカバーのいずれかのキーを押してください。
- キーボードカバーの電源をオフしてから、再びオンにしてください。
- 内蔵バッテリーを充電します。詳細は、「バッテリーの充電」をご覧ください。
- キーボードカバーとiPad間のBluetooth接続を再確立します。
 - iPadのBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。
 - iPadの「デバイス」メニューで「Ultrathin Keyboard Cover i5」を選択します。Bluetooth接続が確立された後、ステータスインジケータが青に短時間点灯します。

使用済み製品のバッテリー廃棄方法

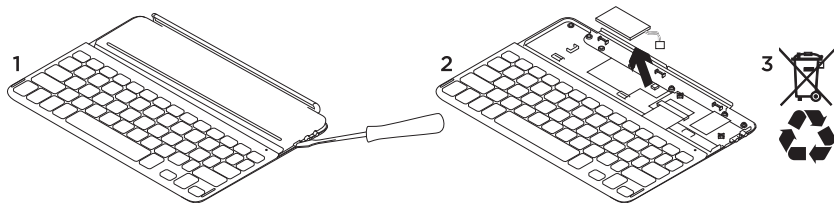

1. ドライバーを使用して、キーボードの上部カバーを取り外します。
2. バッテリーを回路基板から取り外します。
3. 地域の法律に従って、製品およびバッテリーを廃棄してください。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品センター

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいキーボードカバーについての詳細は、製品センターにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有したりできます。

製品センターでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- ソフトウェアのダウンロード
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ（入手可能な場合）

www.logicool.co.jp/support/ultrathinkeyboard-cover-i5
にアクセスしてください。

製品サポート


ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

 Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



www.logicool.co.jp

© 2013 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

AppleおよびiPadは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

621-000211.005